



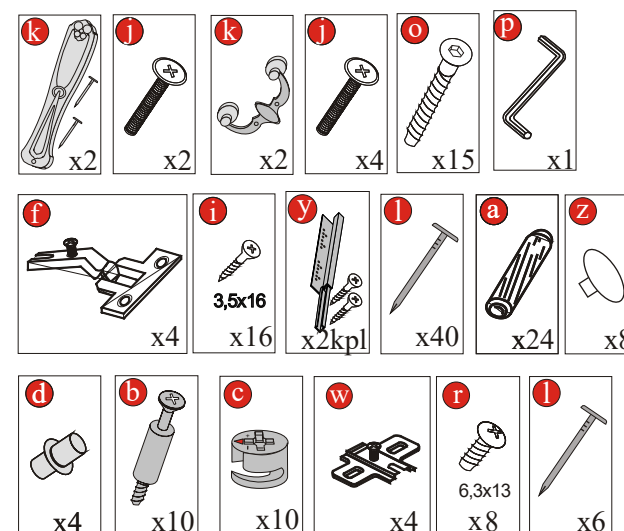
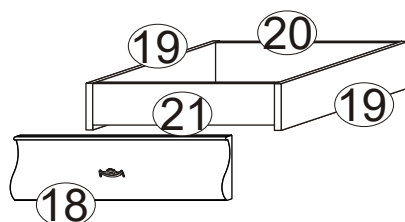



INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION
MONTAGEANLEITUNG
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

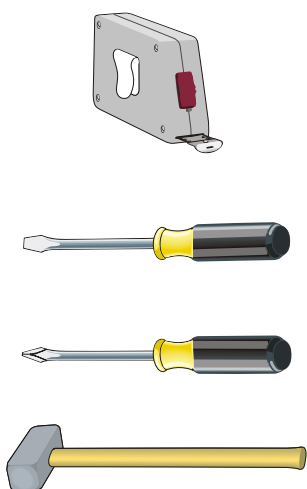


2 Osoby
2 Persons
2 Persone
2 Человека

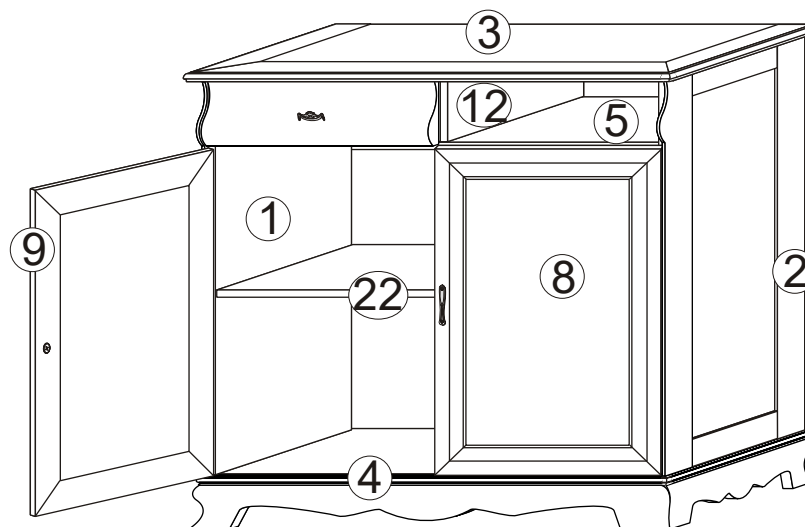


1

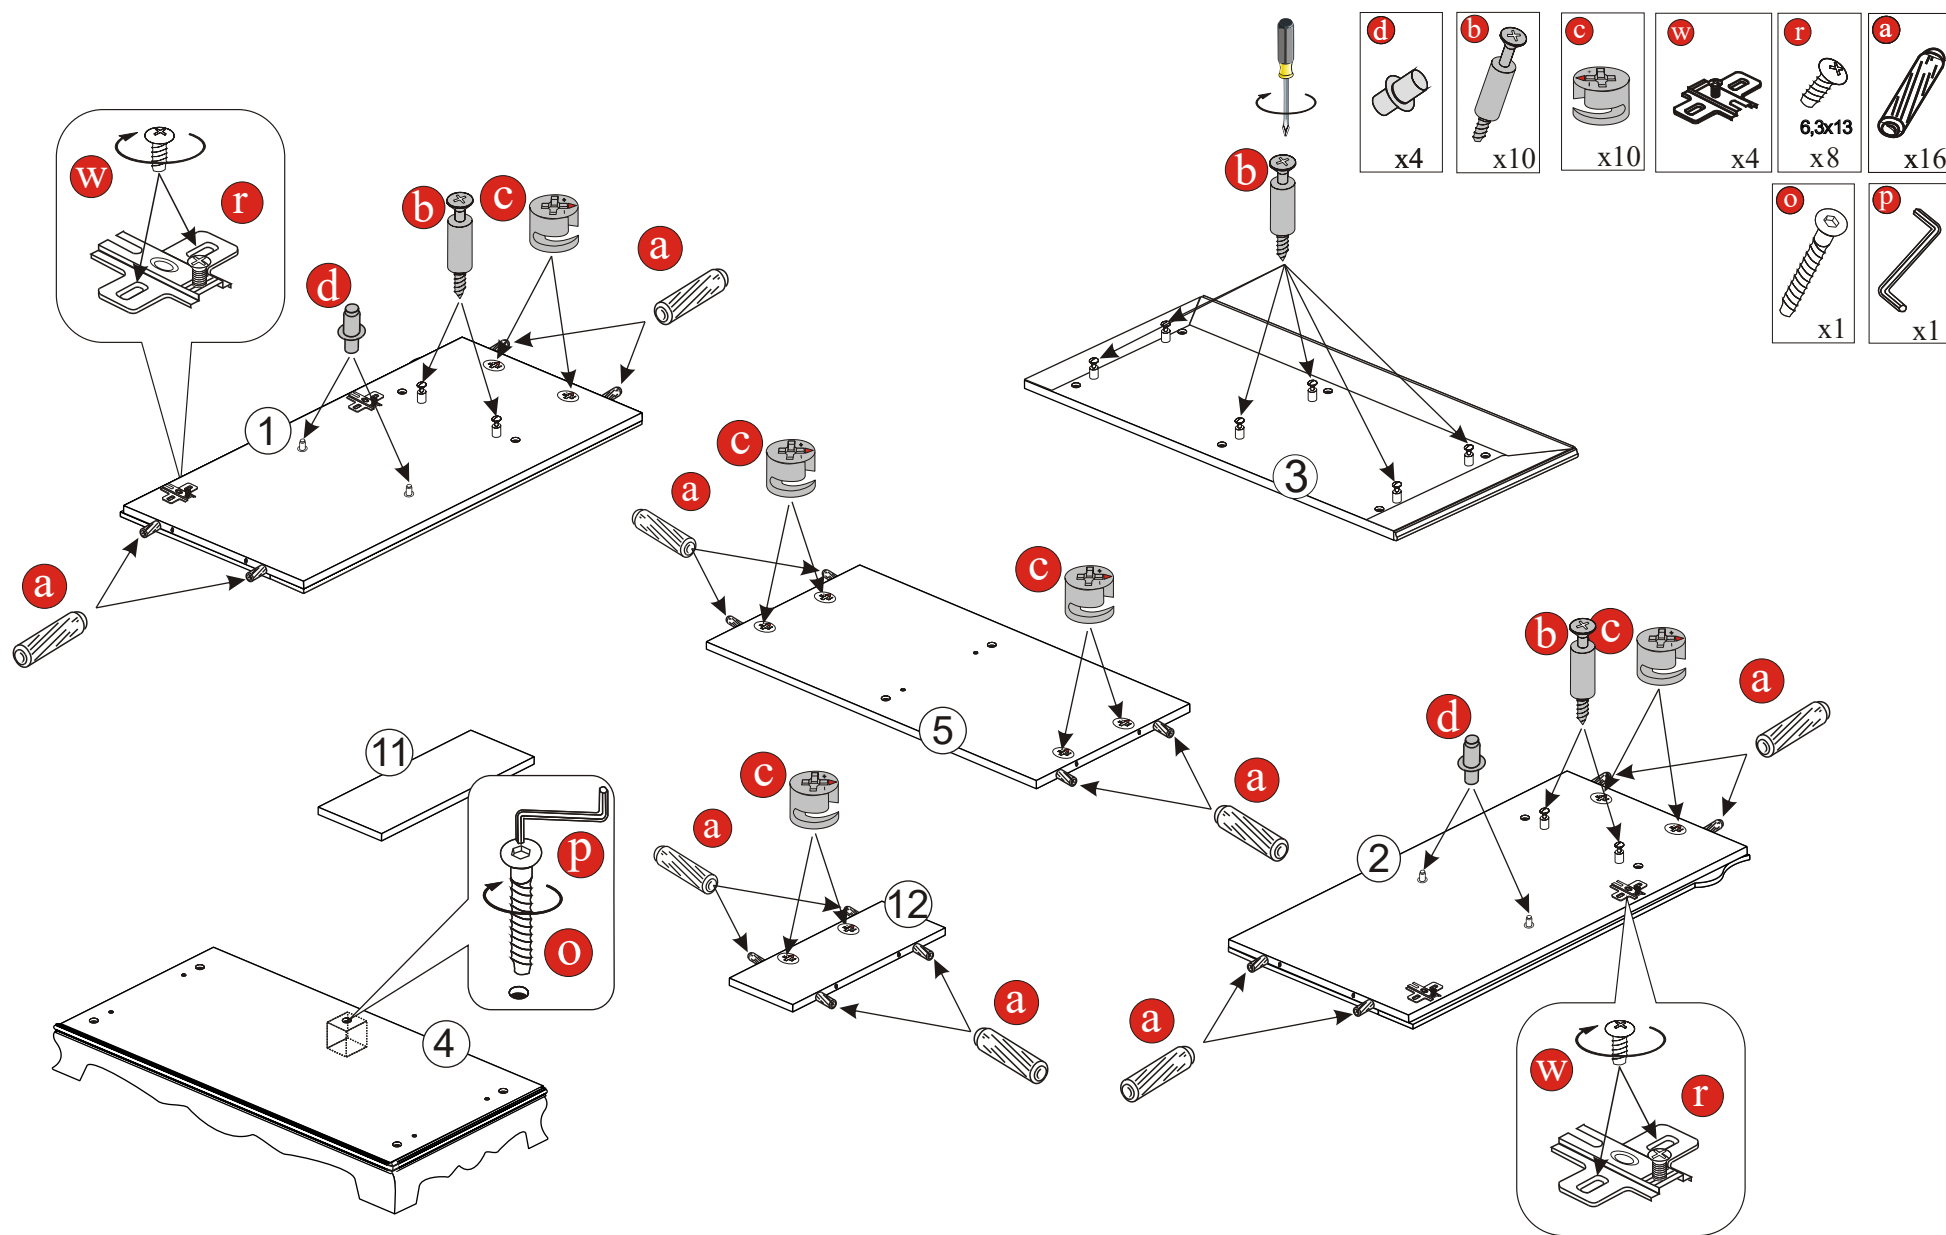


2

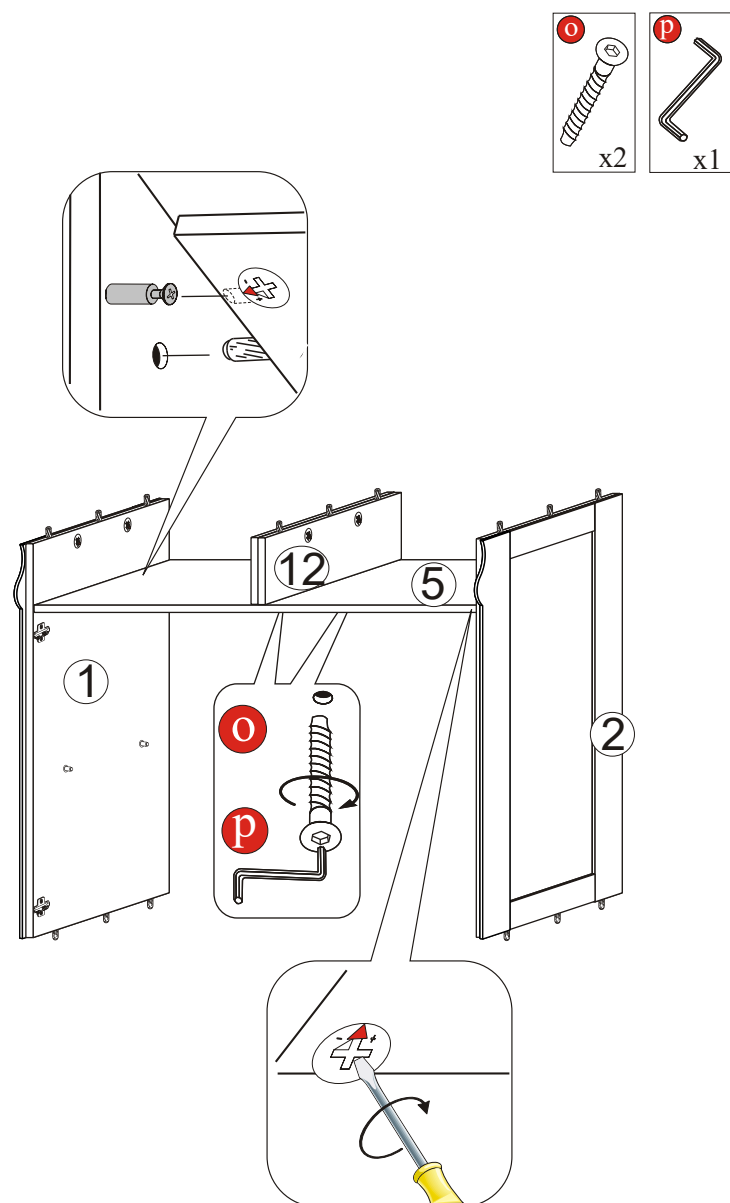


3

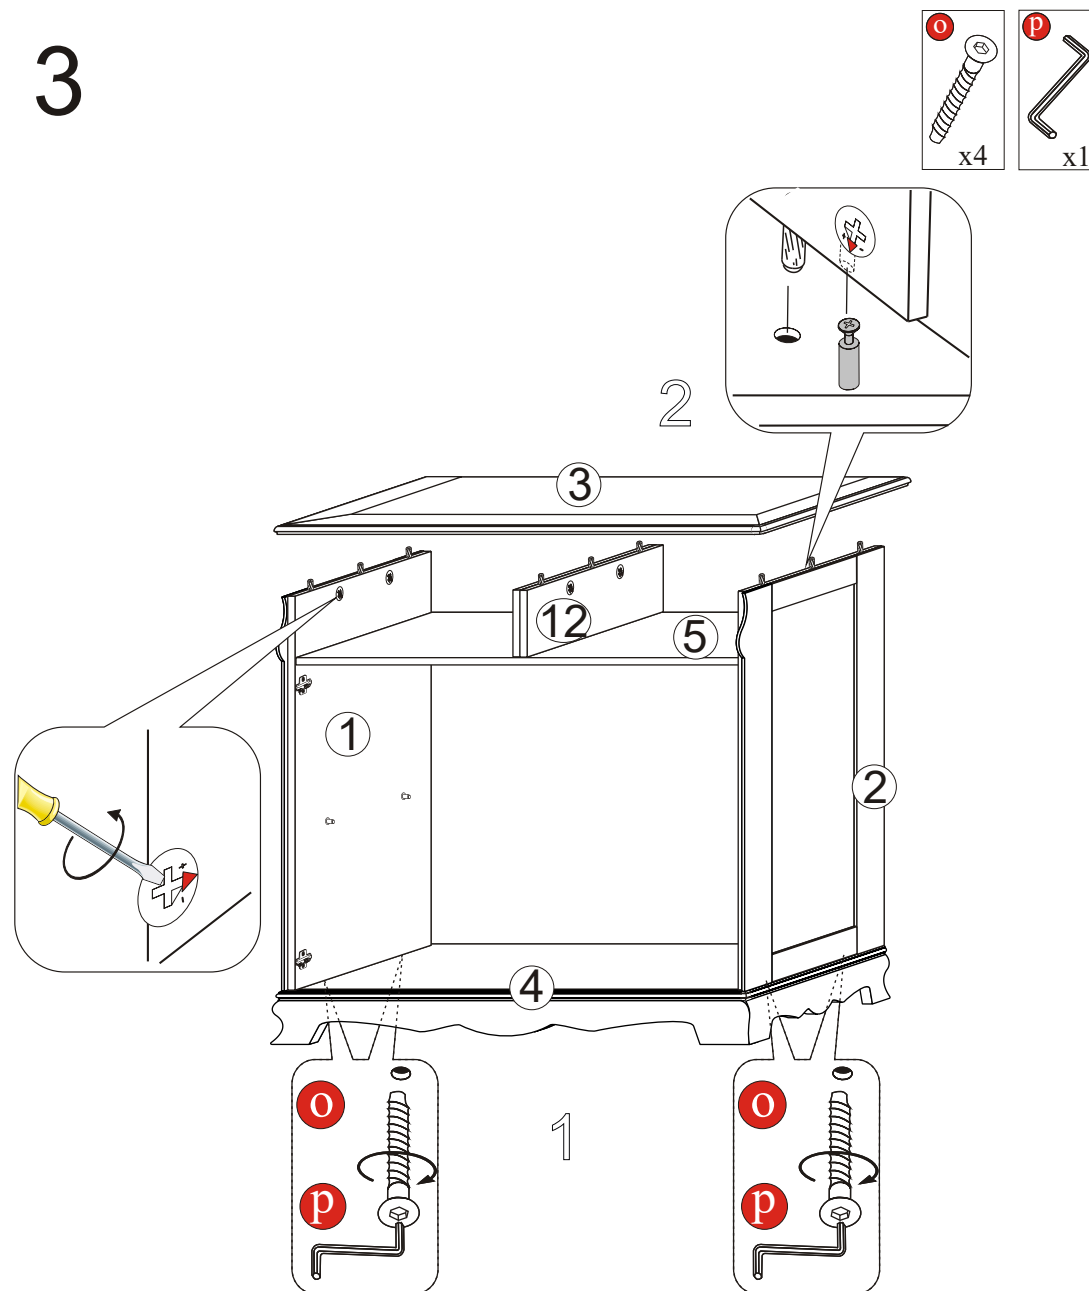



4

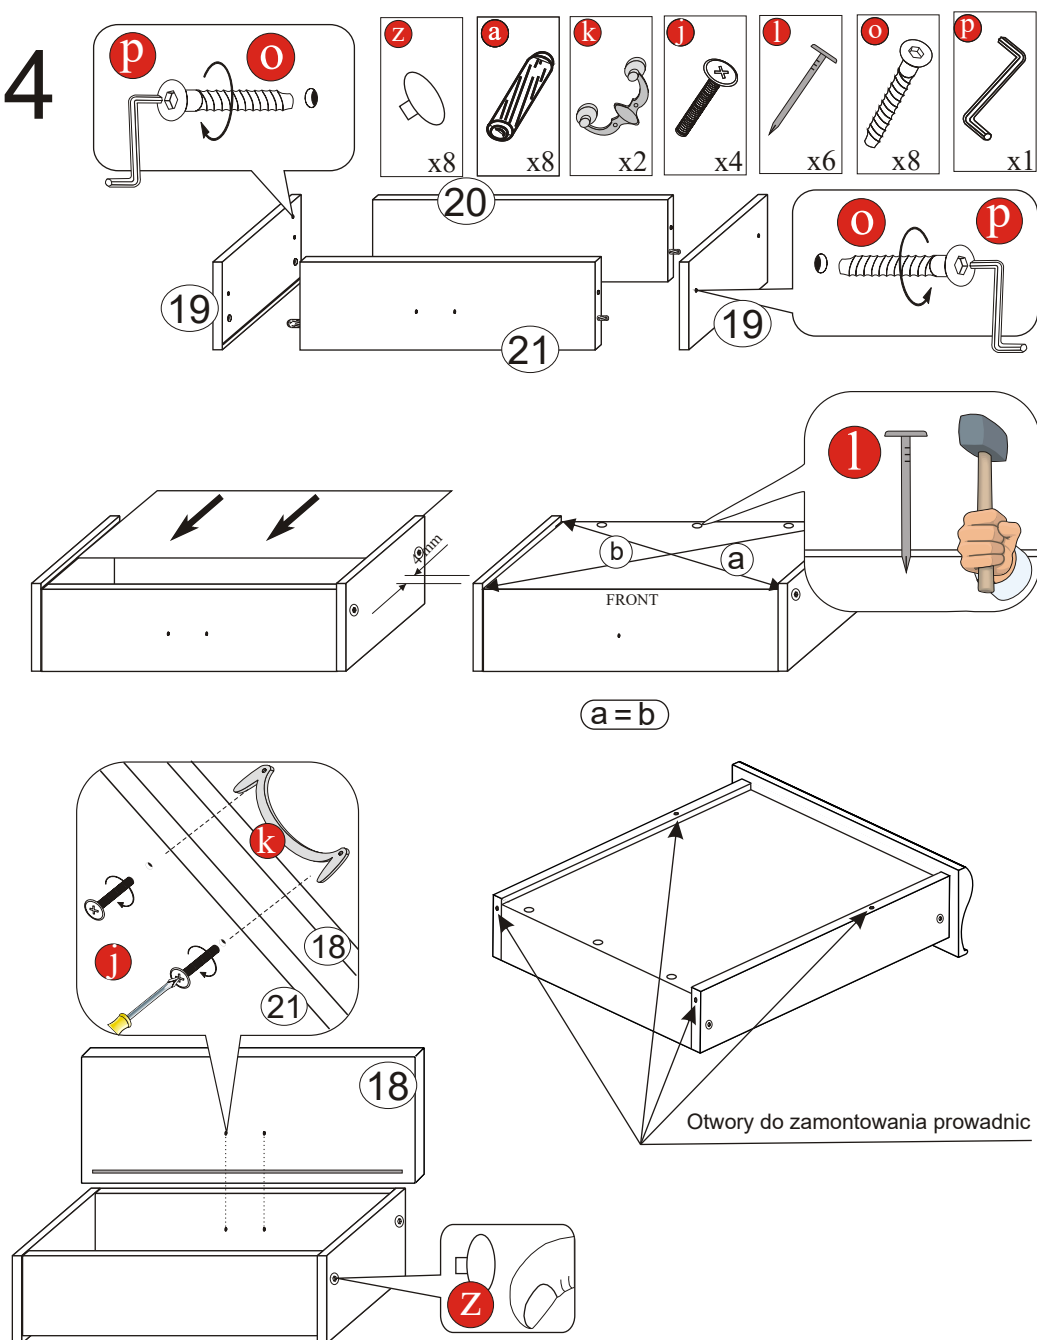

5


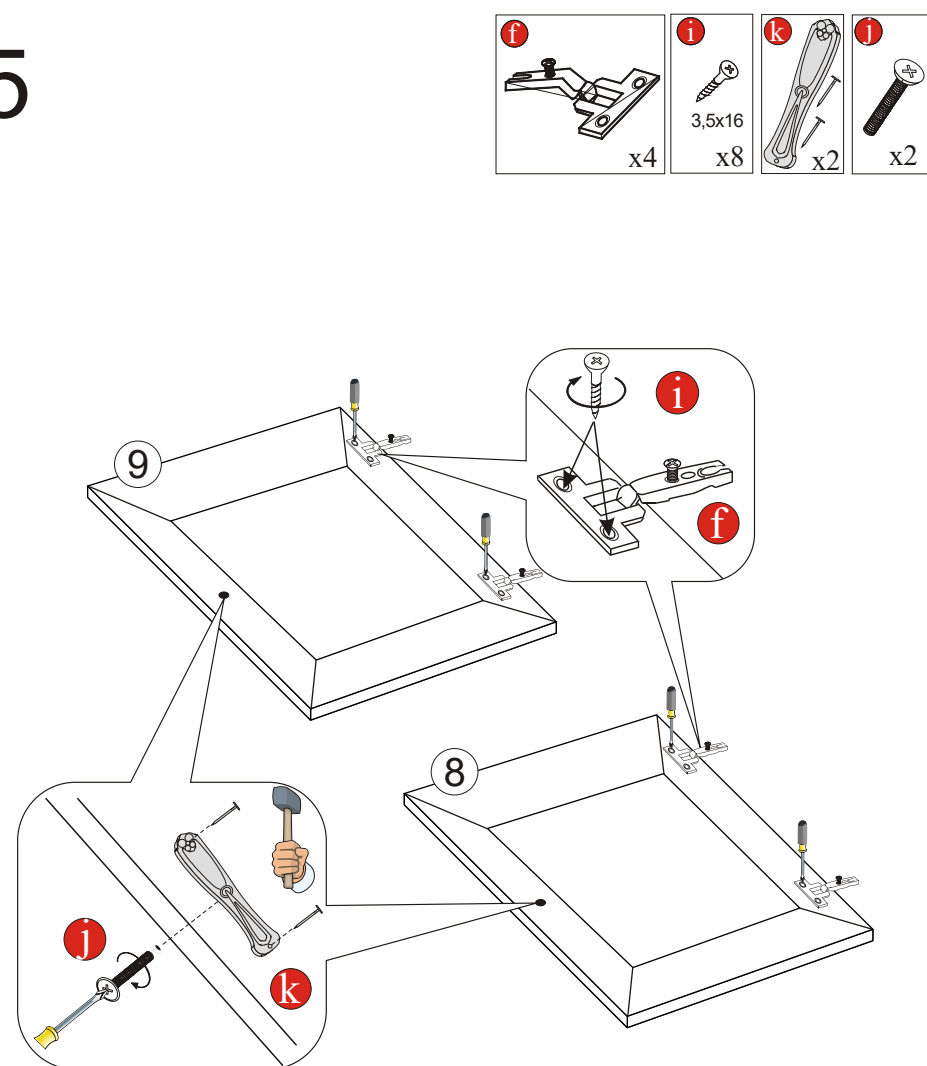



6

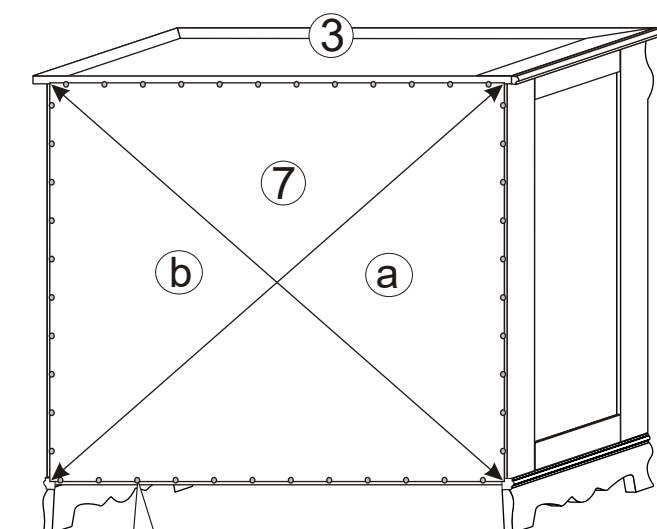

$a=b$


7

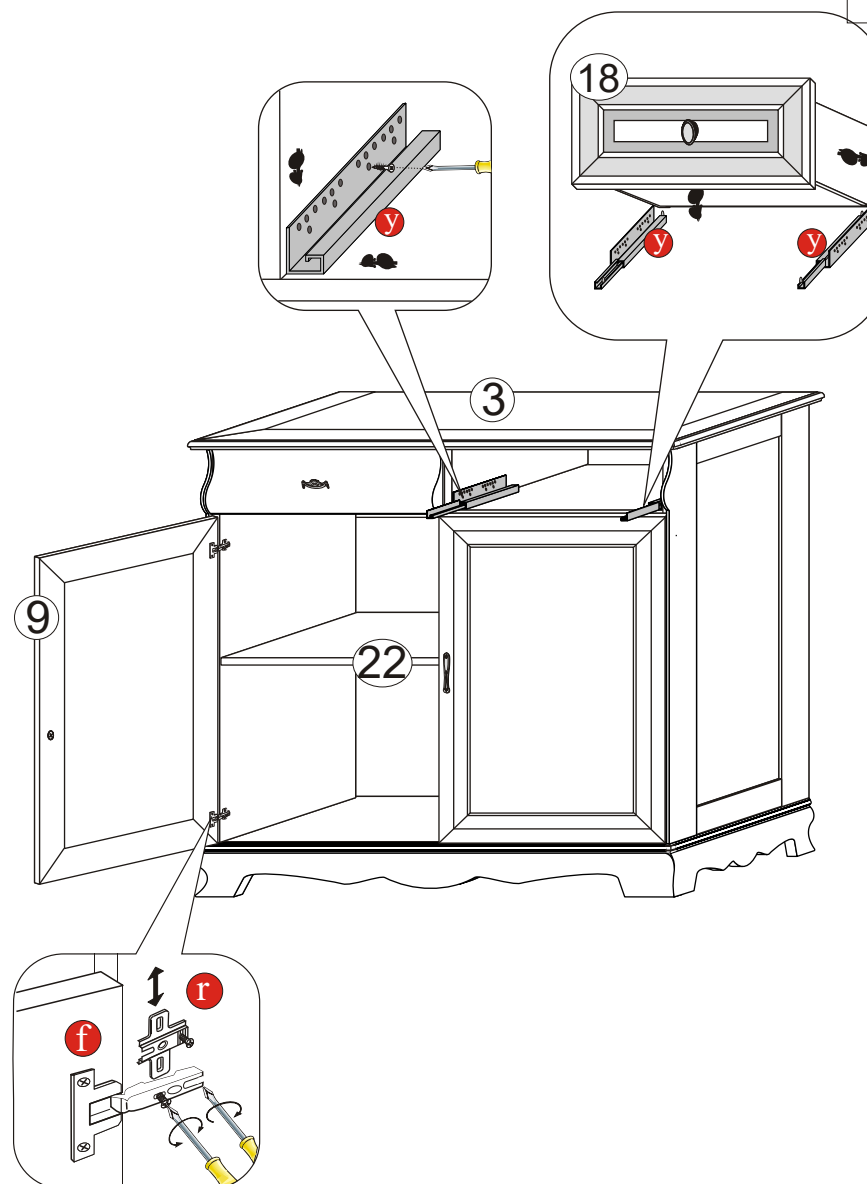

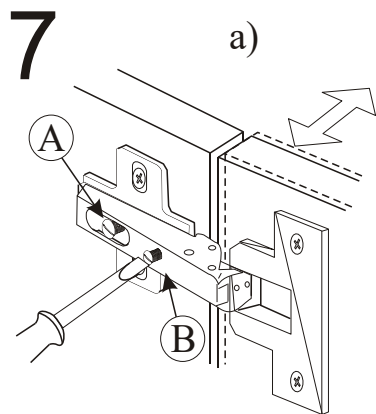


Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

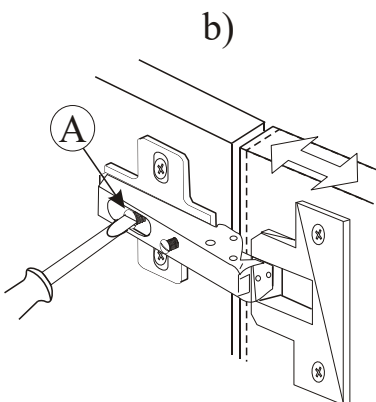

Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forward or backward, re-tighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clockwise direction.
- c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, re-tighten screw "C".

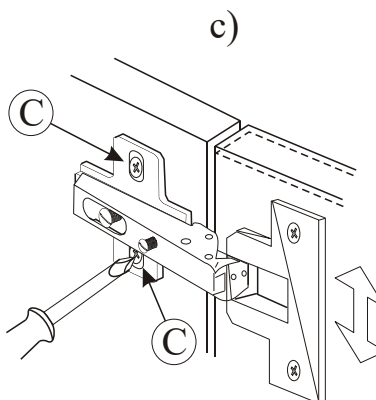

Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Возможности регулировки

- a) Регулирование щели:
Ослабить винт А, винтом В установить подходящую щель закрутить винт А.
- б) Регулирование глубины:
Ослабить винт А, (1 поворот), установить глубину закрутить винт А.
- в) Регулирование высоты:
Ослабить винт С, (1 поворот), сделать регулировку высоты положения двери, закрутить винт С.