



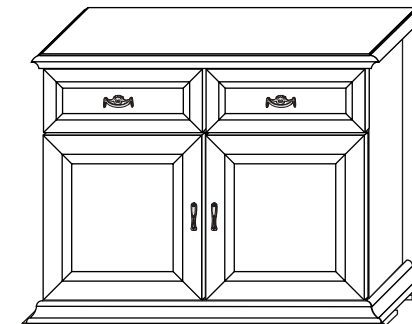
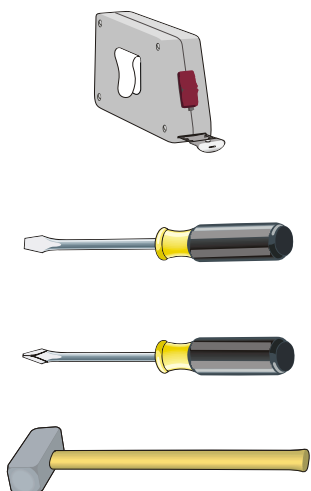


INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION
MONTAGEANLEITUNG
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МОНТАЖНЫХ РАБОТ


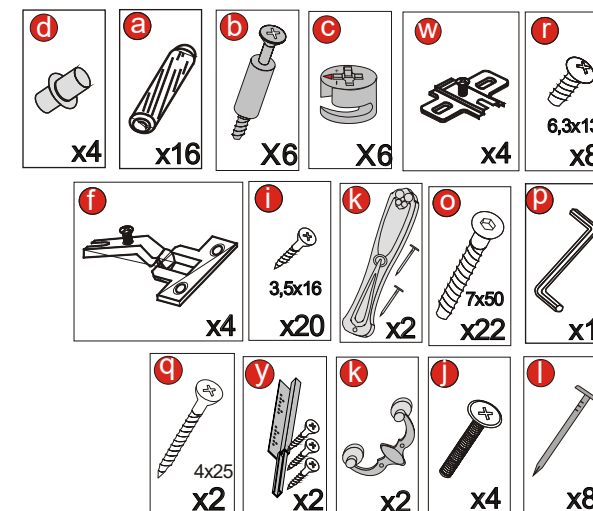


2 Osoby
2 Persons
2 Personen
2 Человека

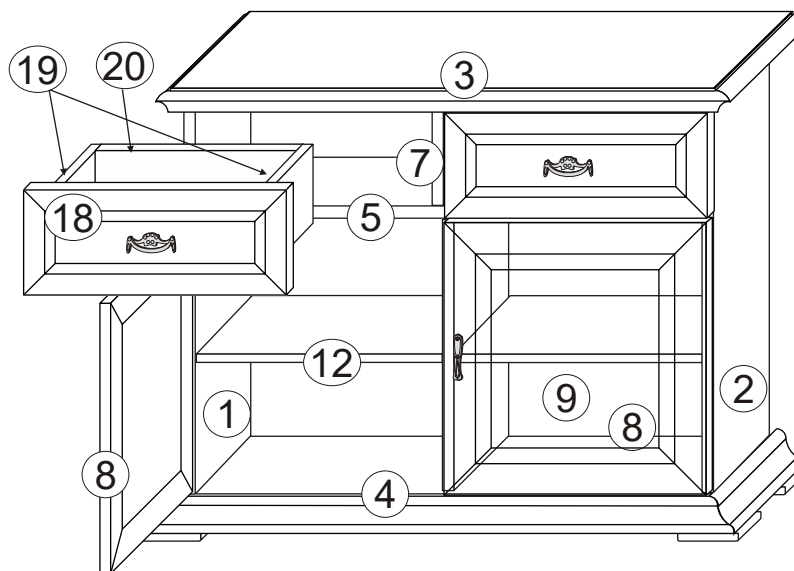


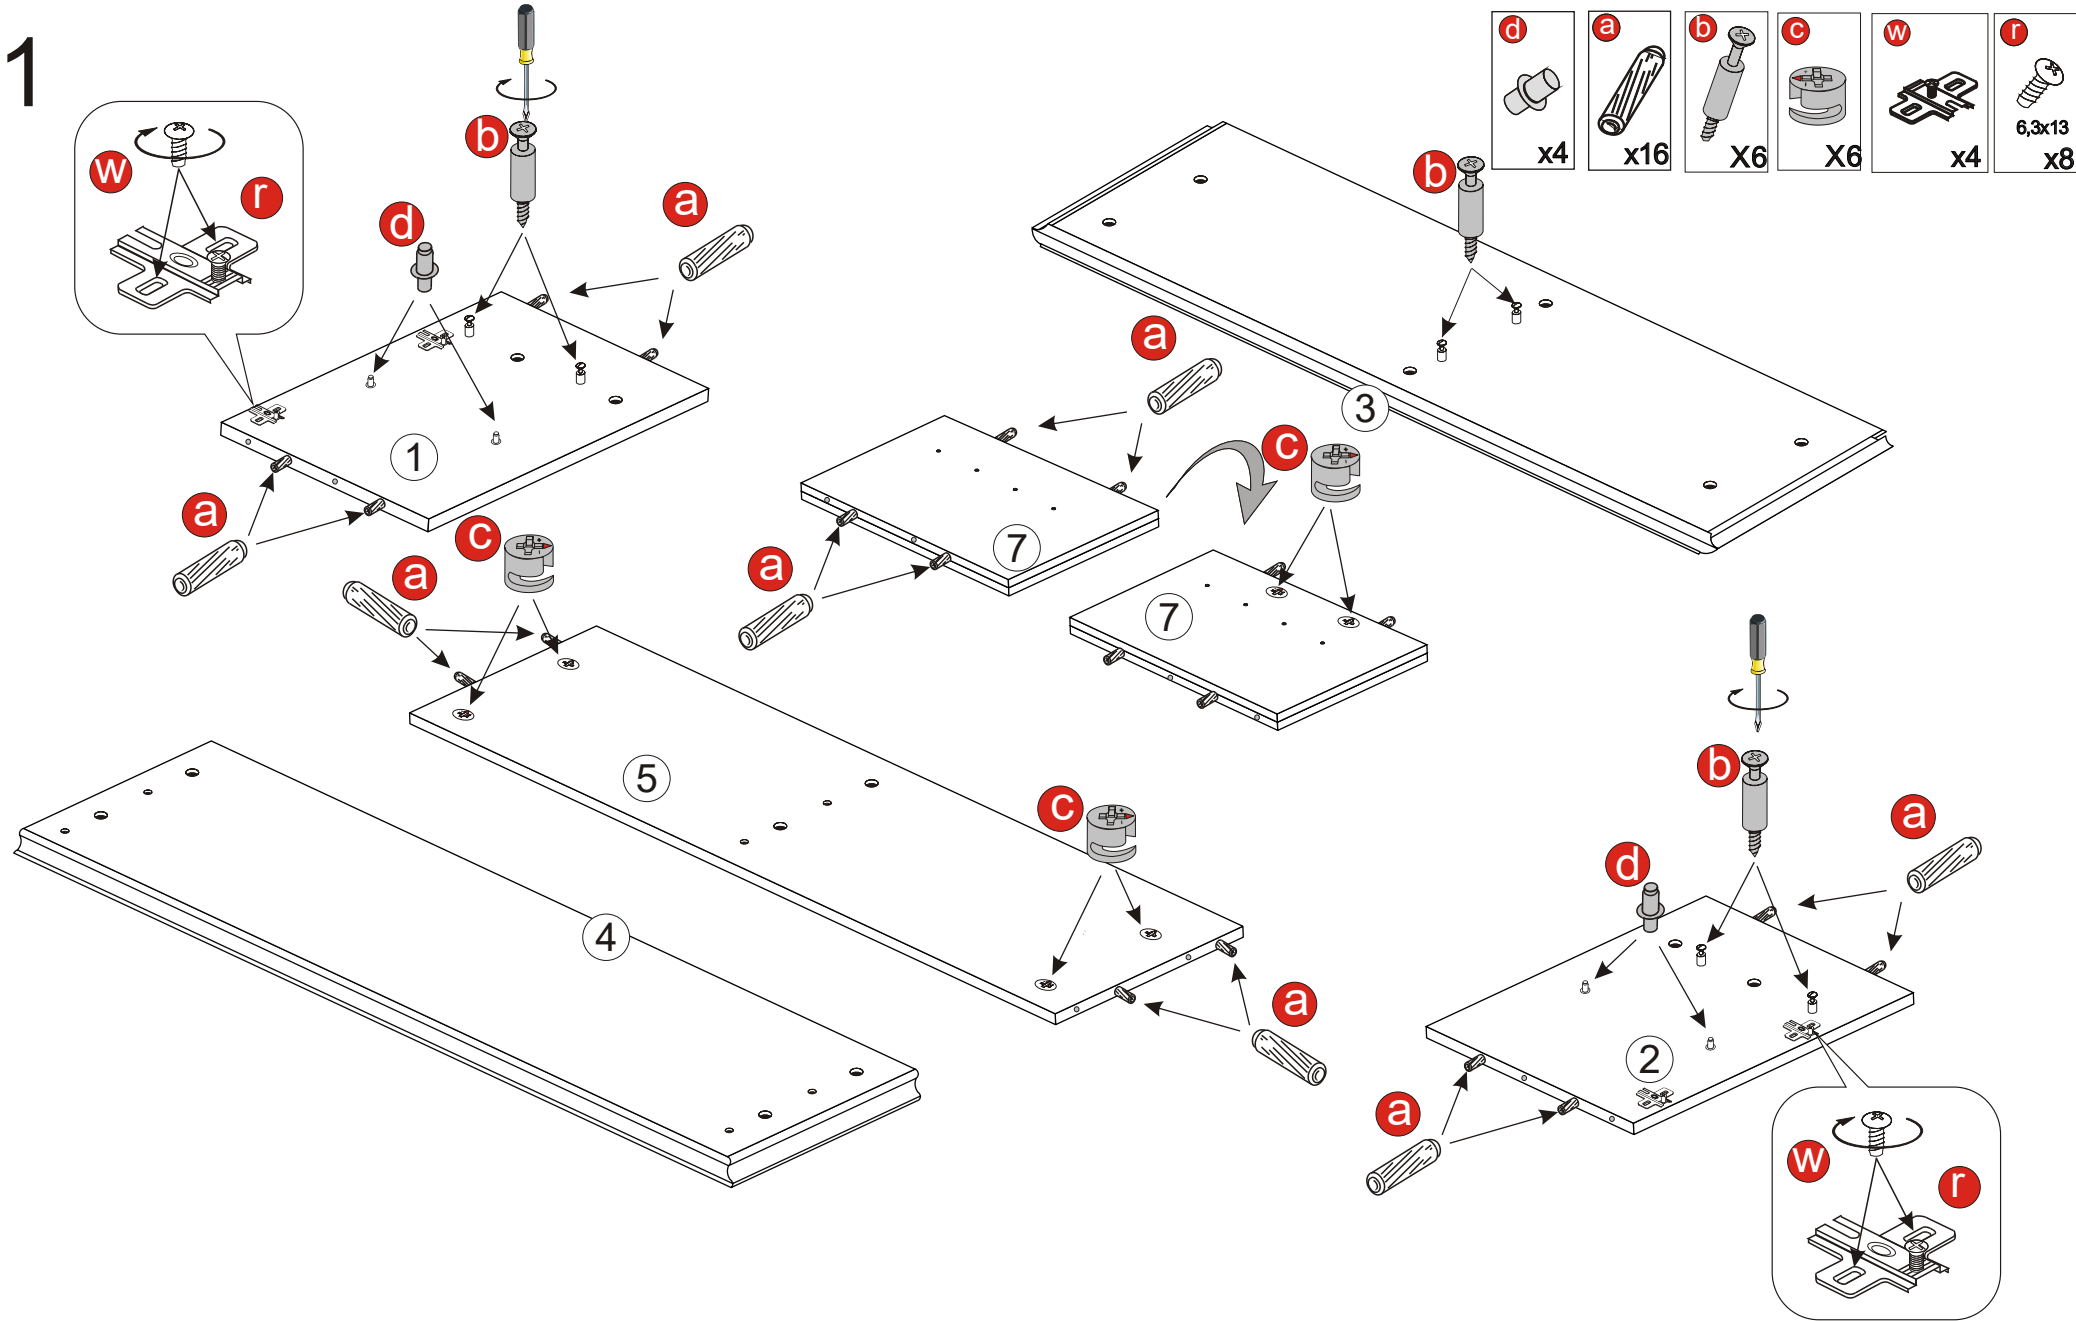



2

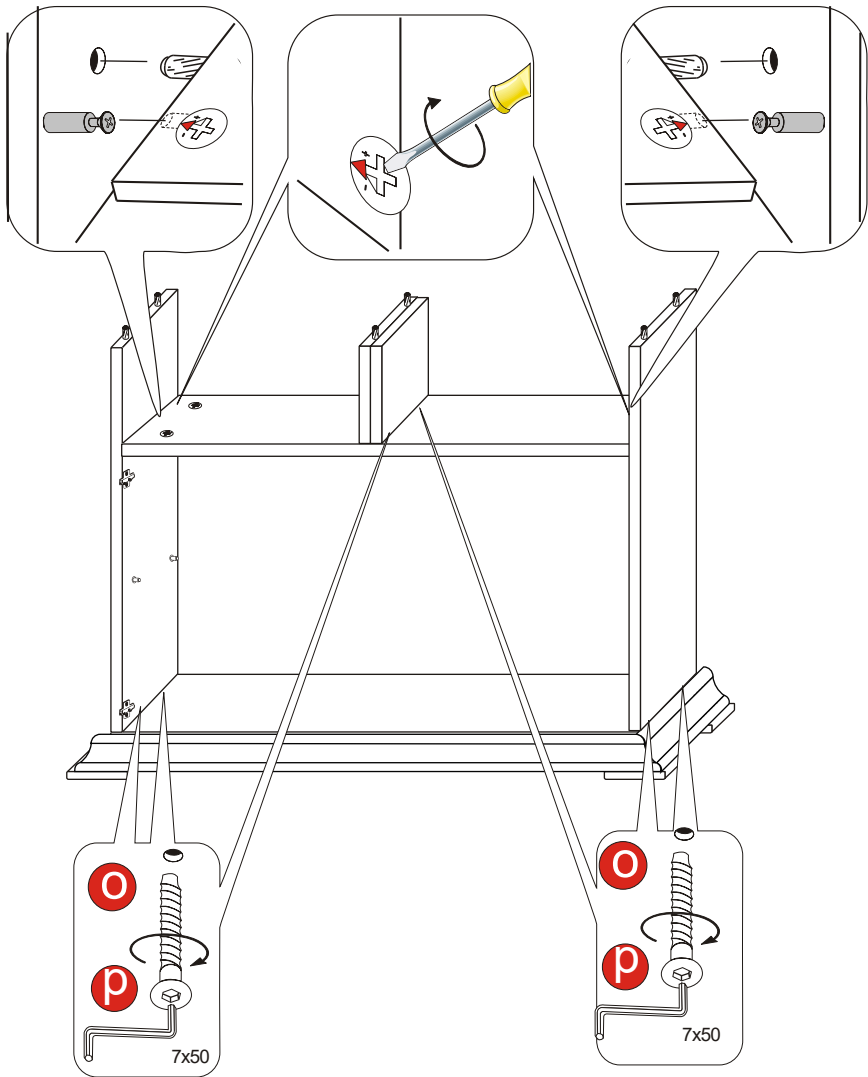



3

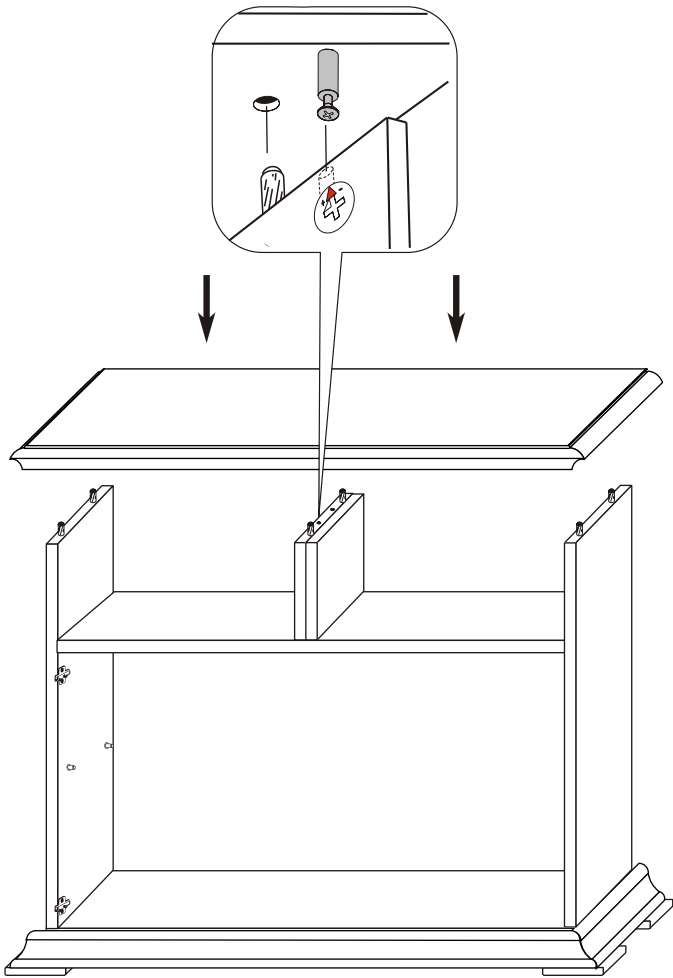


4

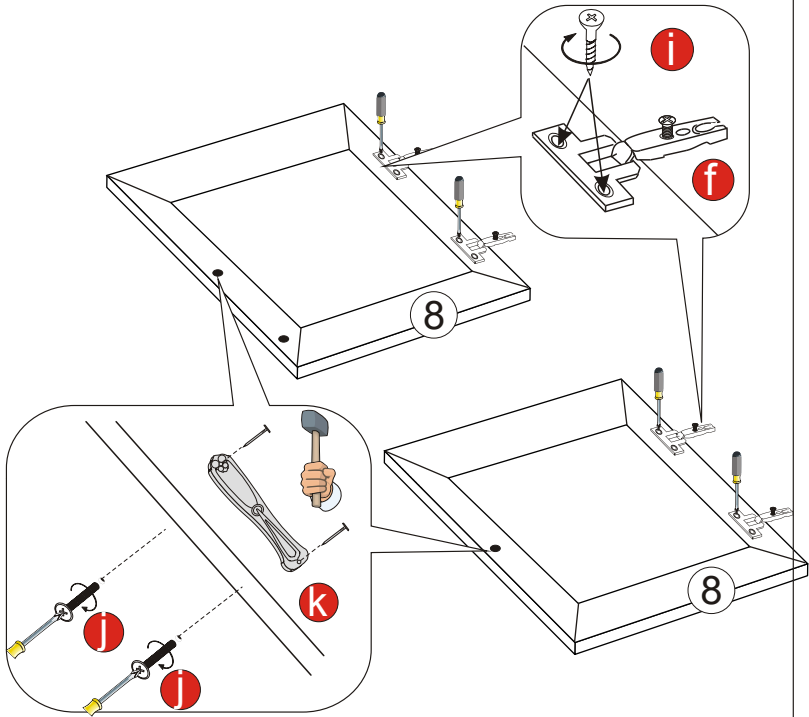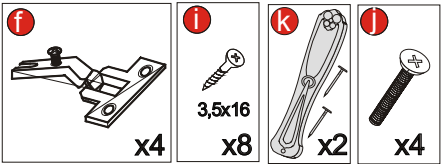



5

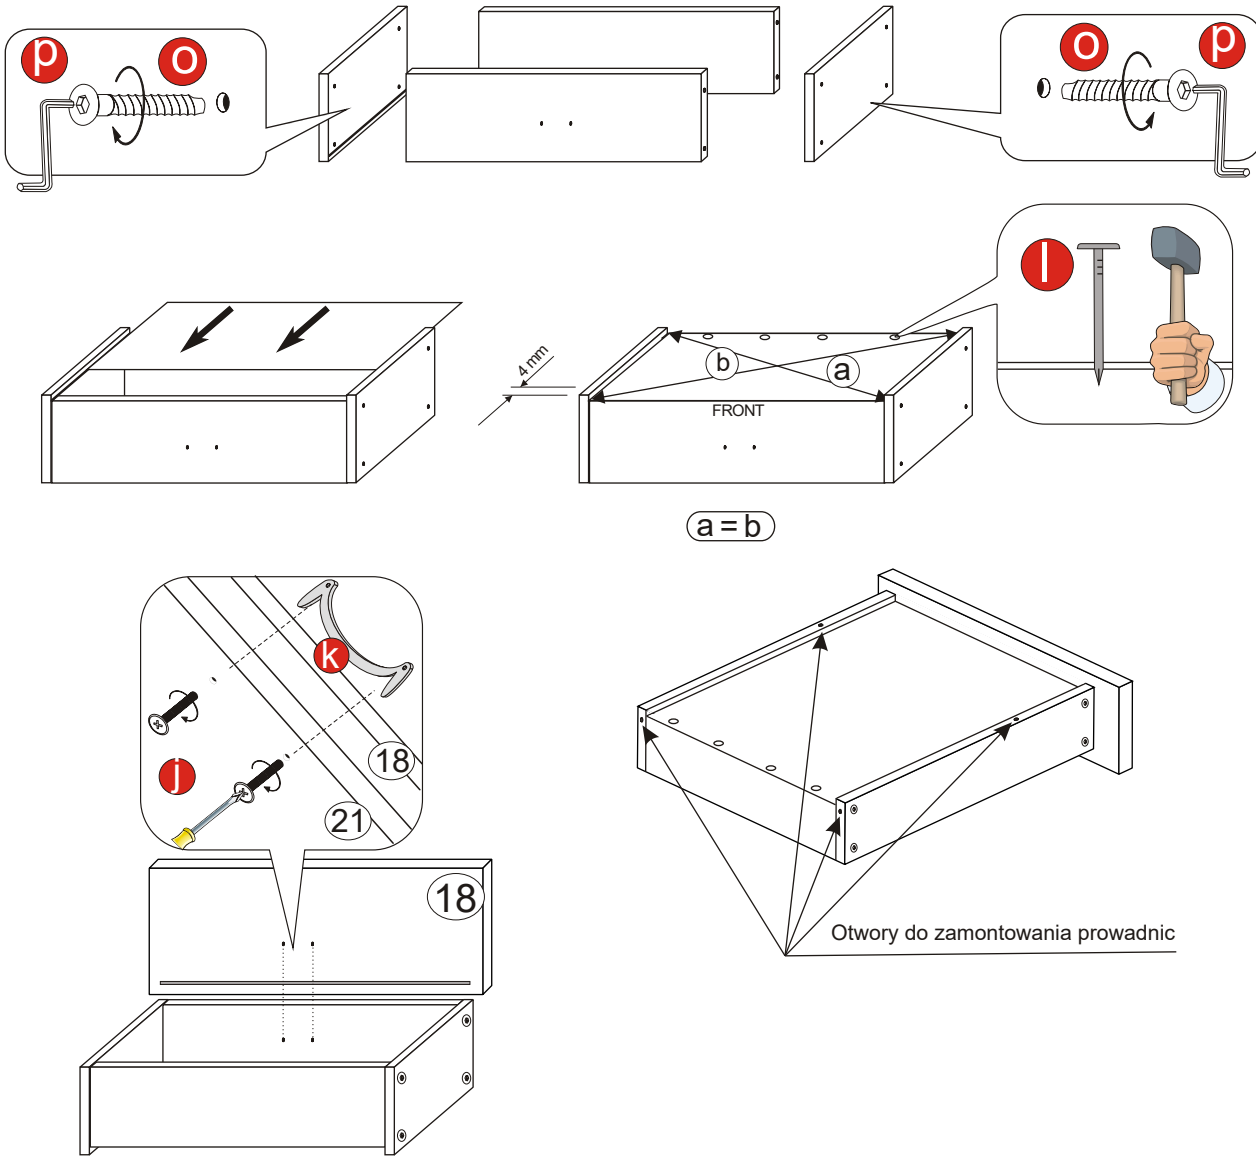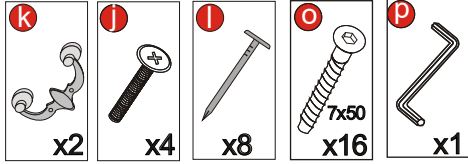

6

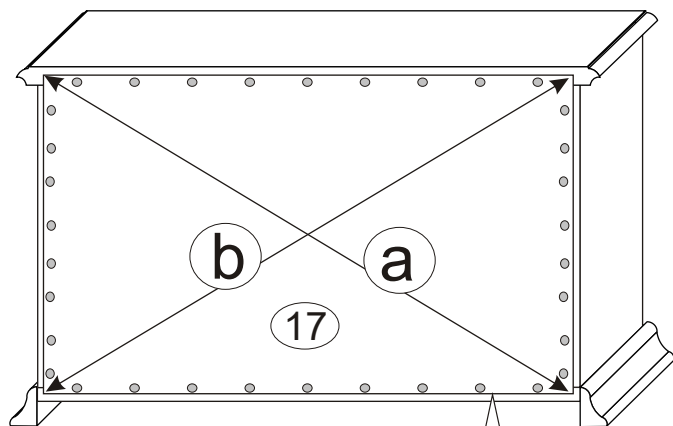

7

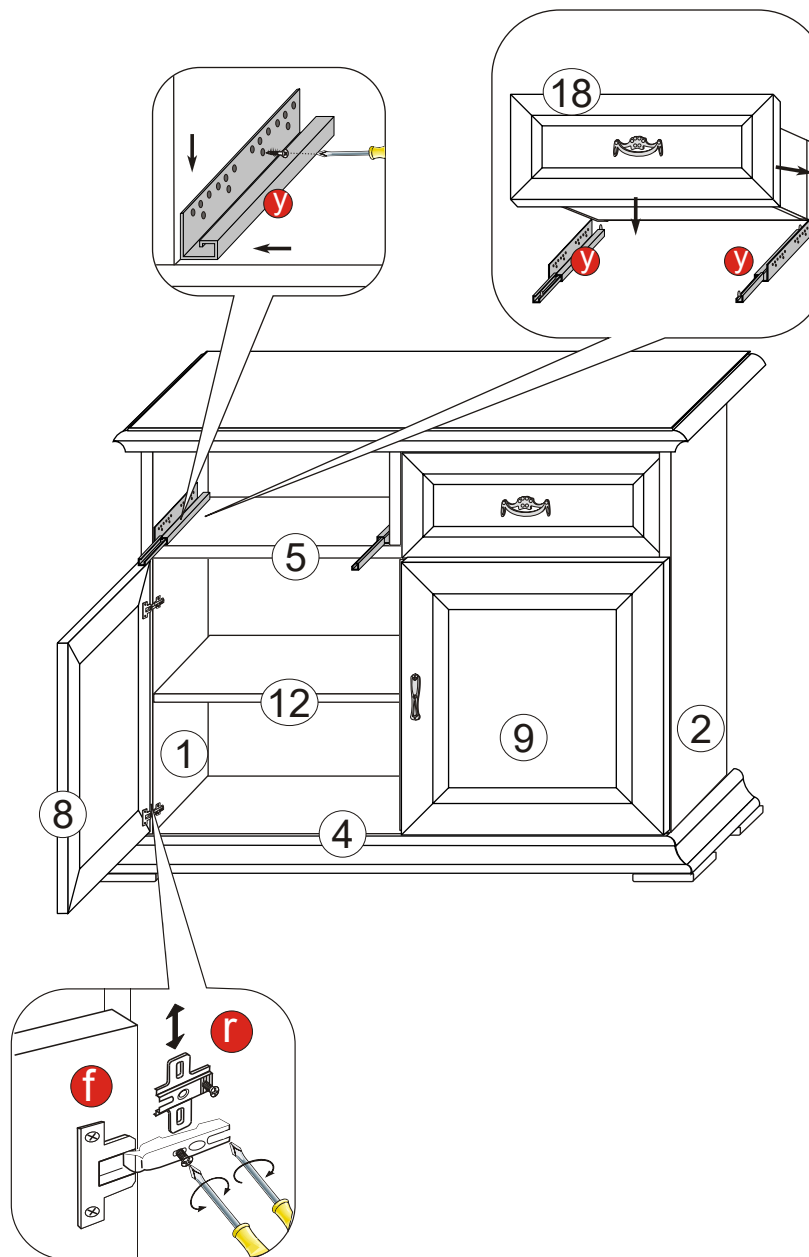

8

Możliwości regulacji

a) Regulacja szczeliny:

Poluzować wkręt "A", wkręt "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:

Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".

c) Regulacja wysokości:

Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:

Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:

Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, re-tighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-tur in clock-wise direction.

c) Height adjustment:

Loosen screw "C", adjust height, re-tighten screw "C".

Verstellmöglichkeiten

a) Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c) Höhenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Āīçīīæīīñòè ðåãóëèðîâèè

à) Ðåãóëèðîâèèà ùâèè:

Îñåààèòü âèò Æ, âèòîñ Æ óñòàíîâèèòü òòâåòñòâåííûé ðàññòîåíèå èòü Æ.

á) Ðåãóëèðîâèèà äèñòàíöè:

Îñåààèòü âèò Æ, (1 îâîðîò), óñòàíîâèèòü äèñòàíöèþ ðåçàâèòèòü Æ.

â) Ðåãóëèðîâèèà âûñîòû:

Îñåààèòü âèò C, (1 îâîðîò), ñåòâåòñòâóþùåå ðåçàâèòèòü C.

